

VI. КОНДУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ

Одноэлектродные датчики ДУ1-Н предназначены для контроля уровня жидкости в металлических резервуарах открытого и закрытого типа.


Изоляция - фторопласт
Траб. $\leq 200^{\circ}\text{C}$

Обозначение при заказе

ДУ-1Н-Х

Длина электрода, L, мм

Негерметичный одноэлектродный датчик ДУ-1Н

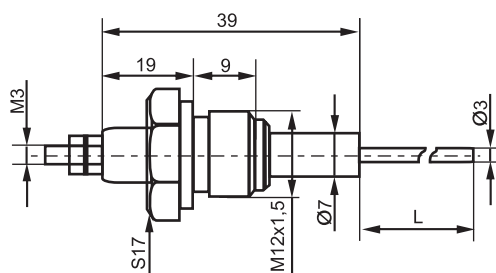

Одноэлектродные датчики ДУ1-Г предназначены для контроля уровня жидкости в металлических резервуарах открытого и закрытого типа.

Изоляция - керамика
Траб. $\leq 180^{\circ}\text{C}$
Р = 16 атм.

Обозначение при заказе

ДУ-1Г-Х

Длина электрода, L, мм

Герметичный одноэлектродный датчик ДУ-1Г

