


## 2.4 ТСХ. X - K2У

Малобаритные термопреобразователи типа K2У предназначены для контроля температуры древесины при сушке.

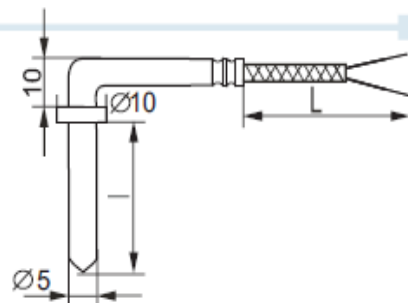

### Технические характеристики

Диапазон измеряемых температур:	
TСМ.50, TСП.Pt100	-50...+150°C
TС.п/п	-40...+125°C
Класс допуска:	
TСМ.50М	C
TСП.Pt100	B; C
TС.п/п	±1°C
Схема соединений для TС.п/п	2-х, 3-х проводная
Номинальный ток	0,2 мА
Показатель тепловой инерции	10 сек
Материал защитной арматуры	сталь 12Х18Н10Т
Тип кабеля	МГТФЭФ 3 x 0,35

### Перечень стандартных размеров

НСХ	50М, Pt100	п/п
D, мм l, мм	5 20; 40; 60	5 20; 40; 60
L, мм (2-х проводная схема)	200; 500; 1000	-
L, мм (3-х проводная схема)	200; 500; 1000; 2000; 2500; 3000; 4000	

**Пример записи при заказе:**

**TСМ. 50М - K2У - C3. 5 x 20 x 500**