


## 2.4 ТСХ. X - К3



Малогабаритные термопреобразователи типа К3 предназначены, например, для использования в системах поддержания температуры прессформ.

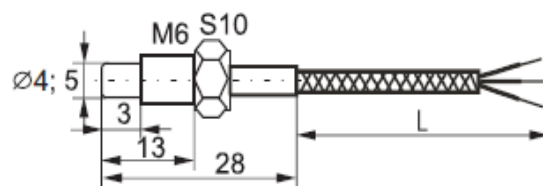

### Технические характеристики

Диапазон измеряемых температур:	
ТСМ.50, ТСП.Рt100 (Pt1000)	-50...+150°C
ТС.п/п	-40...+125°C
Класс допуска:	
ТСМ.50М	С
ТСП.Рt100 (Pt1000)	В; С
ТС.п/п	±1°C
Схема соединений для ТС.п/п	2-х, 3-х проводная 3-х проводная
Рабочее давление	0,1 МПа
Номинальный ток	0,2 мА
Показатель тепловой инерции	10 сек
Материал защитной арматуры	сталь 12Х18Н10Т
Тип кабеля	МГТФЭФ 3 x 0,12

### Перечень стандартных размеров

НСХ	50М, Pt100, Pt1000	п/п
D, мм	4	5
l, мм	13	13
L, мм (2-х проводная схема)*	200; 500; 1000	-
L, мм (3-х проводная схема)	200; 500; 1000; 2000; 2500; 3000; 4000	

**Пример записи при заказе:**

**ТСМ. 50М - К3 - С3. 4 x 13 x 500**