




2. ТП. ХК(L) - К1

Игольчатые термопреобразователи типа К1 предназначены для контроля температуры сыпучих и пластичных сред при горячей или холодной обработке или хранения (зерно, мороженое, мясные, хлебобулочные изделия).

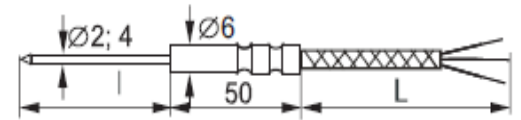

Технические характеристики

Диапазон измеряемых температур	-40...+175°C
Класс допуска	2
Рабочий спай	изолирован/неизолирован
Материал защитной арматуры	сталь 12Х18Н10Т
Тип кабеля	СФКЭ (ХК,ХА) 2 x 0,5

Перечень стандартных размеров

D, мм	2	4
l, мм	100	120
L, мм	2000; 4000; 6000	2000; 4000; 6000

Пример записи при заказе:

ТП. ХК(L) - К1 - И. 4 x 120 x 2000

Термопреобразователь градуировки хромель-копель конструкции К1, с изолированным спаем, наружным диаметром 4 мм, длиной защитного чехла 120 мм и длиной присоединительных проводов 2000 мм.

Показатель тепловой инерции

Спай	D = 2 мм	D = 4 мм
изолированный	3 сек	7 сек
неизолированный	2 сек	4 сек

Схема условного обозначения термоэлектрического преобразователя

