

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

| Со штоком в виде иглы



Тип БТ, серия 220
Корпус и шток — нержавеющая сталь



Диаметр корпуса:
50 мм

Класс точности:
2,5

Диапазон показаний:
0...+200 °С
(под заказ возможно изготовление термометров с другим диапазоном показаний)

Рабочая температура:
Окружающая среда: -10...+60 °С

Длина погружной части:
150 мм
(под заказ возможно изготовление штока другой длины)

Степень защиты:
IP43

Корпус:
Нержавеющая сталь

Шток (игла):
Нержавеющая сталь

Кольцо
Нержавеющая сталь, запрессованное

Чувствительный элемент:
Биметаллическая спираль

Циферблат:
Алюминий, шкала черная на белом фоне


Стекло:
Инструментальное стекло

Присоединение:
Шток в виде иглы

Термометр предназначен для измерения температуры густых, сыпучих и вязких сред.

Область применения:

- Сельское хозяйство
- Строительство

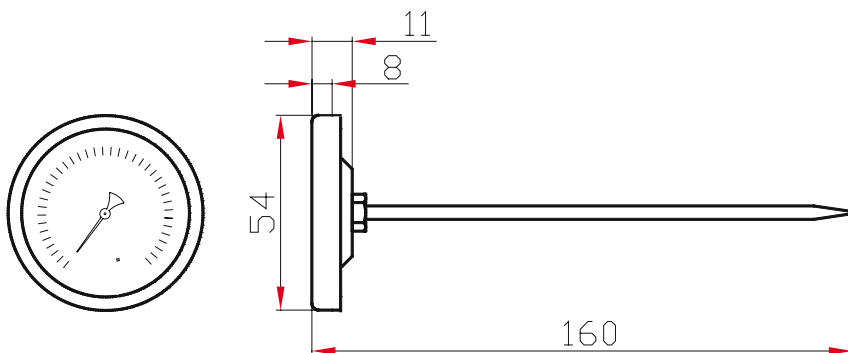

Пример обозначения: БТ – 2 3. 2 2 0 (0–200 °С). 150. 2,5

БТ – 2 3. 2 2 0 (0–200 °С). 150. 2,5

- «БТ» – термометр
- «2» – диаметр 50 мм
- «3» – присоединение – с иглой
- «2» – материал штока – нержавеющая сталь
- «2» – материал корпуса и кольца – нержавеющая сталь
- «0» – без гильзы
- «0–200 °С» – диапазон показаний температуры
- «150» – длина погружной части
- «2,5» – класс точности