


3.5 ТСХ. X - Кл4 - 1

Малогабаритные термопреобразователи типа Кл4-1 предназначены для измерения температуры в воздуховодах.

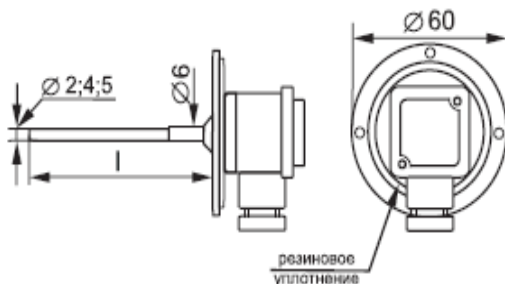

Технические характеристики

Диапазон измеряемых температур	-50...+80 °С
Номинальная статическая характеристика	50М, 100М, 50П, 100П, Pt100, Pt1000, n/n
Класс допуска	С
ТС.п/п	±1 °С
Схема соединений	3-х проводная
Номинальный ток для D = 2 мм	0,5 мА 0,2 мА
Материал защитной арматуры	сталь 12Х18Н10Т

Перечень стандартных размеров

НСХ	50М, Pt100	50М, 100М, 50П, 100П, Pt100, Pt1000	n/n
D, мм	2	4; 5	5
l, мм	100; 200		

Пример записи при заказе:

ТСМ. 50М - Кл4 - 1 - С3. 4 x 100

Термопреобразователь сопротивления медный конструкции Кл-4-1, градуировки 50М, класса допуска С, с трехпроводной схемой соединений, наружным диаметром 4 мм, длиной монтажной части 100 мм.

